



Specifications

4X2 샤시캡
(8.5톤(GVW 18톤) 중축 기준)

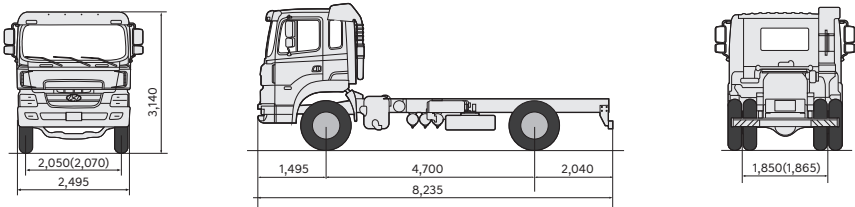

6X4 샤시캡
(14톤(GVW 28톤) 초장축 기준)

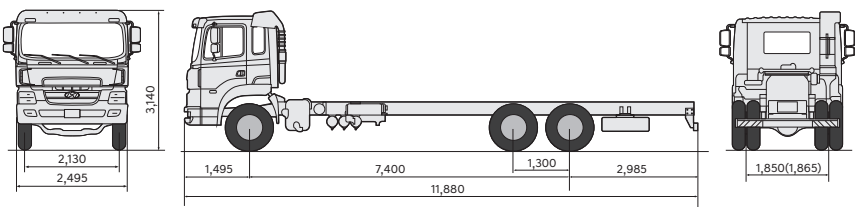

※ 트림별 상세 적용사양은 가격표 참조 및 카마스터에게 문의 바랍니다.

구분		4X2 샤시캡					
		8톤 (GVW 17톤)			8.5톤 (GVW 18톤)		
		장축	장축 (완성차)	초장축 (완성차)	단축	중축	특초장축 (GVW 17톤)
전장	(mm)	9,665	9,765	10,365	7,930	8,235	11,365
전폭	(mm)	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495
전고	(mm)	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140
적재함	장	(mm)	-	7,300	-	-	-
	폭	(mm)	-	2,340	-	-	-
	고	(mm)	-	450	-	-	-
윤거	전	(mm)	2,070		2,050(2,070)		
	후	(mm)	1,865		1,850(1,865)		
축간거리	(mm)	5,850		6,300	4,395	4,700	6,800
엔진명		H엔진			H엔진		
총배기량	(ℓ)	10			10		
최고출력	(ps)	350			350		
최대토크	(kgf·m)	140			140		
변속기	수동	트랜시스 6단 수동			트랜시스 6단 수동		
	자동	-			엘리스 6단 자동		
연료탱크용량	(ℓ)	200			200		380
타이어	전1축	12R22.5			12R22.5		
	후1축	12R22.5			12R22.5		

※ 트랜시스 수동 : 전진 6단 후진 1단.
※ 차량 중량은 옵션에 따라 상이함.
※ 엘리스 6단 자동변속기 : 8.5톤 차종 선택.


Specifications

구분		6x4 저상 샤시캡				6x4 고상 샤시캡				
		13톤 (저상 GVW 27톤)				14톤 (GVW 28톤)	17톤 (GVW 28톤)			
		단축	장축	초장축	극초장축	초장축	단축	중축	장축	초장축
전장	(mm)	9,170	10,050	11,510	12,385	11,880	9,920	10,550	10,865	11,380
전폭	(mm)	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495
전고	(mm)	3,100	3,100	3,100	3,100	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140
적재함	장	(mm)	-	-	-	-	-	-	-	-
	폭	(mm)	-	-	-	-	-	-	-	-
	고	(mm)	-	-	-	-	-	-	-	-
윤거	전	(mm)	2,050(2,070)			2,130				
	후	(mm)	1,850(1,865)			1,850(1,865)				
축간거리	(mm)	5,300	5,950	6,800	7,600	7,400	5,950	6,300	6,600	6,750
엔진명		H엔진				H엔진				
총배기량	(ℓ)	10				10				
최고출력	(ps)	430				430				
최대토크	(kgf·m)	210				210				
변속기	수동	ZF 16단 수동				ZF 16단 수동				
	자동	ZF 12단 자동화				ZF 12단 자동화				
연료탱크용량	(ℓ)	380	200+200			380				
타이어	전1축	295/80R22.5(315/80R22.5)				315/80R22.5				
	후1축/후2축	275/70R22.5				12R22.5				


※ ZF 자동화 : 전진 12단 후진 4단, ZF 수동 : 전진 16단 후진 2단.
※ 차량 중량은 옵션에 따라 상이함.
※ 6x4 저상 샤시캡 전 315 타이어 적용시 GVW 28톤, 윤거 2,130mm

Specifications

15톤 덤프

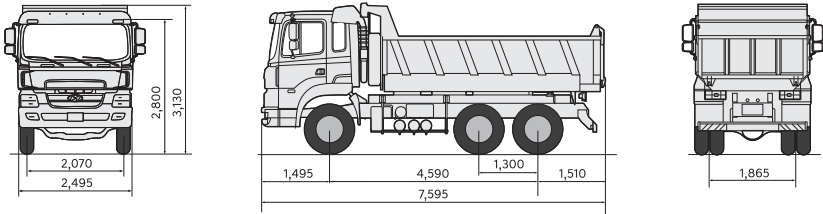

6m³ 믹서

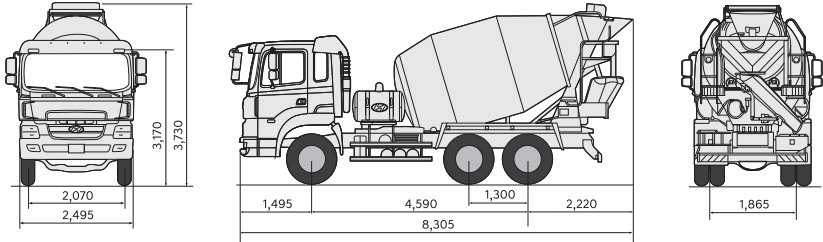

※ 트림별 상세 적용사양은 가격표 참조 및 카마스터에게 문의 바랍니다.

구분		15톤 덤프	6m³ 믹서	
		H430	H410	H430
전장	(mm)	7,595	8,305	←
전폭	(mm)	2,495	2,495	←
전고	(mm)	3,130	3,730	←
최저지상고	(mm)	260	260	←
적재함	적재량 (m³)	15	6	←
	크기 (mm)	4,800 x 2,300 x 915	4,178 x 2,100*	←
윤거	전 (mm)	2,070	2,070	←
	후 (mm)	1,865	1,865	←
축간거리	(mm)	4,590	4,590	←
회전반경	(m)	7.6	7.6	←
덤프최대 덤프각도/ 믹서 경사각 (°)		53	16	←
엔진명		H엔진	H엔진	←
총배기량 (ℓ)		10	10	←
최고출력 (ps)		430	410	430
최대토크 (kgf·m)		210	178	210
변속기	수동	ZF 16단 수동	이튼 9단 수동	ZF 16단 수동
	자동	ZF 12단 자동화	-	ZF 12단 자동화
연료탱크 / 물탱크 용량 (ℓ)		380	300 / 350	←
타이어	전1축	12R22.5	12R22.5	←
	후1축	12R22.5	12R22.5	←
	후2축	12R22.5	12R22.5	←

덤프 ※ ZF 자동화 : 전진 12단 후진 4단, ZF 수동 : 전진 16단 후진 2단.
※ 차량 중량은 옵션에 따라 상이함.

믹서 * 드럼 용량은 최외곽 기준으로 측정
※ 휠 재질 옵션 : ZF 12단 자동화 / 16단 수동은 알루미늄 휠 적용.
※ 알루미늄 휠 선택 시 공차중량 18.5kg 감소.