

H-1 Elite FE




Specifications

| HYUNDAI H-1 | | ELITE FE | | HYUNDAI H-1 | | ELITE FE | |
|-------------------------------|--------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------------------|---|--|
| เครื่องยนต์ | | | | | | | |
| รุ่น | | A2 | | ระบบช่วงล่างและระบบเบรก | | | |
| รหัส | | D4CB | | ระบบช่วงล่าง | หน้า / หลัง | MacPherson Struts / 5-Link Rigid Axle, Coil Springs | |
| แบบ | | Inline-4 DOHC 16V | | ระบบเบรก | หน้า / หลัง | Ventilated Discs / Discs | |
| ความจุกระบอกสูบ | ซีซี. | 2,497 | | ล้อและยาง | | | |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก | มม. | 91.0 x 96.0 | | ขนาดล้ออัลลอย | 16 x 6.5J | | |
| อัตราส่วนกำลังอัด | | 16.4 : 1 | | ขนาดยาง | 215/70 R16 | | |
| ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิงที่รองรับ | | Diesel | | ระบบบังคับเลี้ยว | | | |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | | Commonrail Direct Injection | | แบบ | Rack & Pinion with Hydraulic Assist | | |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | | Variable Geometry Turbocharger with Intercooler | | มิติ | | | |
| กำลังสูงสุด | แรงม้า (PS) / รอบต่อนาที | 175 / 3,600 | | ความยาว | มม. | 5,169 | |
| แรงบิดสูงสุด | นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที | 441 / 2,000-2,250 | | ความกว้าง | มม. | 1,920 | |
| มาตรฐานไอเสีย | | EURO 4 | | ความสูง | มม. | 1,925 | |
| ระบบส่งกำลัง | | 5AT with Sequential Shift | | ความยาวฐานล้อ | มม. | 3,200 | |
| แบบ | | | | ระดับต่ำสุดจากพื้น | มม. | 190 | |
| | | | | ปริมาตรถังน้ำมัน | ลิตร | 75 | |
| | | | | รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | ม. | 5.6 | |

Equipment

| | | |
|---|---|---|
| ภายนอก | ภายใน / ความสะดวกสบาย | ระบบความบันเทิง |
| กระจกหน้าสีค่า | พวงมาลัยปรับระดับ สูง-ต่ำ เข้า-ออก | หน้าจอพร้อมระบบสัมผัสขนาด 9 นิ้ว |
| สเกิร์ตหน้า สเกิร์ตข้าง และกันชนหลังตกแต่งด้วยแถบโครเมียม | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ระบบบลูทูธ |
| ไฟหน้าแบบ Projector Lens | ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | ลำโพง 6 ตำแหน่ง |
| ไฟหน้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ | ปุ่มควบคุมระบบปรับอากาศแยกสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | ช่องเสียบ USB / AUX |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED | หน้าปัดแบบ Supervision Meters | ระบบความปลอดภัย |
| ไฟตัดหมอก | คอมพิวเตอร์แสดงข้อมูลการเดินทาง | ระบบควบคุมเสถียรภาพ ESP |
| กระจกมองข้างปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า | ภายในตกแต่งลายไม้ | ถุงลมนิรภัยคู่หน้าแบบ SRS |
| ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแบบ LED | กล่องเก็บแว่นตากันลมเหนือศีรษะ | ระบบป้องกันล้อล็อก ABS |
| คิ้วป้ายทะเบียนหลังโครเมียม | ช่องเสียบ 12V 2 ตำแหน่ง | ระบบสัญญาณกันขโมย |
| สเปคเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | ช่องจ่ายไฟ USB สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | สัญญาณเตือนกระถอยหลัง |
| ที่ปิดน้ำฝนหลัง | ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย | ระบบเลือกประตูลิ้นชักที่ความเร็ว |
| เสาอากาศแบบสั้น | ที่ปิดน้ำฝนหน้าแบบหน่วงเวลา | ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED |
| ภายใน / ความสะดวกสบาย | เส้นใสน้ำที่กระจกประตูท้ายรถ | ระบบป้องกันการหนีสำหรับรถยกไฟฟ้า (เมื่อกับ) |
| เบาะหนัง | แผงบังแดดพร้อมกระจกส่องและไฟ | เซ็นทรัลล็อก 3 จุด สำหรับห้องโดยสารด้านหน้า |
| เบาะแถวที่ 2 ปรับหมุน 180 องศา | กระจกมองข้างปรับ-ลวดอัตโนมัติ | |

Exterior Colors

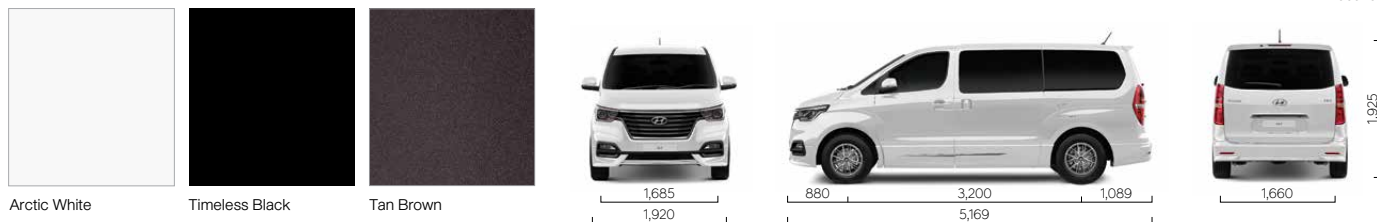

5 YEAR 150,000km Warranty Coverage

หมายเหตุ • ภาครัฐรับประกันคุณภาพ 5 ปี หรือ 150,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) • บริษัท ฮุนได โมบิลิตี (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เนื่องในโอกาสที่ส่วนประกอบต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • ภาพที่ปรากฏในเอกสารอาจแสดงอุปกรณ์ที่แตกต่างจากรถยนต์ที่จำหน่ายจริง • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถและเงื่อนไขการรับประกันจากผู้แทนจำหน่ายฮุนไดทั่วประเทศ • โปรดศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ในรถให้เข้าใจจากคู่มือก่อนการใช้งาน เพื่อการใช้งานที่ถูกต้องและประยชน์สูงสุดของท่านเอง • สีของรถและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในเอกสารอาจแตกต่างจากสีจริง เนื่องมาจากกระบวนการพิมพ์

Interior



Flexible Seating Configuration
รองรับได้ถึง 11 ที่นั่ง ปรับเลือกตำแหน่งที่นั่งได้หลากหลาย



Supervision Meters
แสงขาวบนพื้นค่า แสดงข้อมูลการเดินทางแบบดิจิทัล



Cruise Control
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ



Back Sensor
เซ็นเซอร์ระยะ: เพิ่มความมั่นใจเมื่อต้องจอดรถในพื้นที่จำกัด

