

MIGHTY





당신의 든든한 파트너

고객 관점에서 깊이 연구한 진정한 고객 중심 트럭으로
첨단 안전 기술을 통해 든든한 작업 환경을 구현했습니다.

중형트럭의 기준, 마이티입니다.

고객의 비즈니스를 위한 폭넓은 휠베이스

어떤 사업목적에도 최적화할 수 있는 폭넓은 휠베이스 라인업은 고객의 비즈니스 용도에 맞게 다양한 선택이 가능합니다.



마이티 에어브레이크 단축 샤시캡

마이티 에어브레이크 극초장축샤시캡

에어브레이크
일반캡
단축 샤시캡



휠베이스 : 2,950mm

에어브레이크
일반캡
중축 샤시캡



휠베이스 : 3,400mm

에어브레이크
슈퍼캡
장축 샤시캡



휠베이스 : 4,050mm

에어브레이크
슈퍼캡
초장축 샤시캡



휠베이스 : 4,400mm

에어브레이크
슈퍼캡
극초장축 샤시캡



휠베이스 : 4,900mm

MIGHTY 에어브레이크

액슬부터 브레이크 시스템까지 획기적으로 성능을 향상한 마이티 에어브레이크 차종은
탁월한 주행 및 제동성능을 바탕으로 고하중 차량에 특화된 솔루션을 제공합니다.



마이티 에어브레이크 샤시캡 (스페어 타이어 적용 시)



ZF 8단 자동변속기 노브 (선택)
경사로 밀림방지 기능 (스마트 EHS), (자동변속기 선택 시)

전륜 고하중 액슬(3.7톤) 및 강화 서스펜션 & 속 업소버
그래듀얼 파킹 브레이크

리어 액슬 브레이크 에어 챔버
전/후륜 고하중 타이어 (225/75R17.5)

MIGHTY 3.5톤 광폭


특장차 제작에 최적화된 고하중 광폭 샤시와 동급 최대 6.6톤 후축 액슬 적용한 마이티 3.5톤 광폭 모델은 고객에게 안정적 주행성과 더불어 넉넉한 적재공간과 적재량을 제공합니다.



차체 강성이 우수한 고강도 프레임 및 샤시

다양한 리어액슬 라인업 적용
리어액슬 라인업을 다양화하여, 차량 별 최적화된 성능을 제공합니다.

마이티 3.5톤 광폭 샤시캡 (스페어 타이어 적용 시)

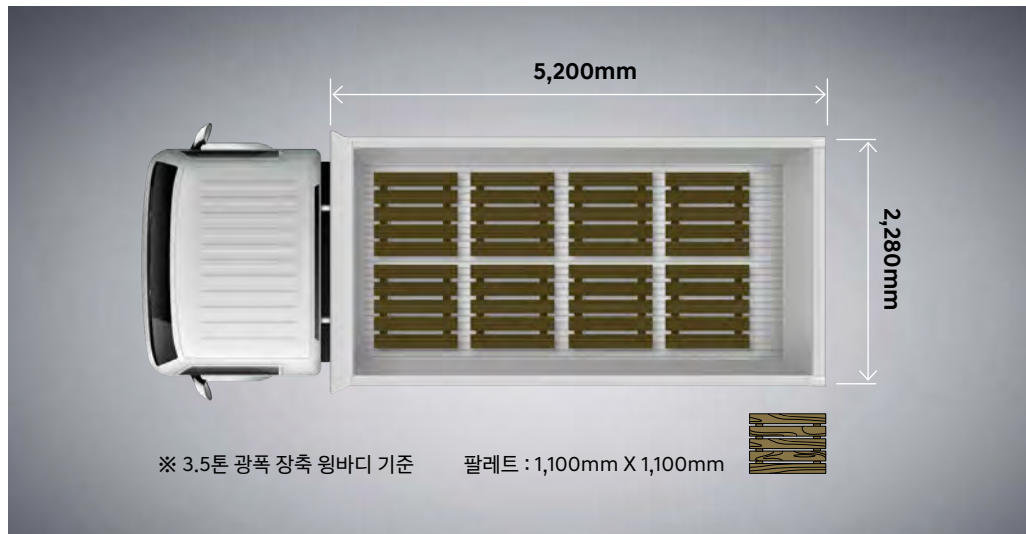

3.5톤 광폭 카고 / 탑차 / 윈바디 팔레트 2열 적재 가능
특장 전용 내비게이션 (탑차/윈바디/알루미늄카고 기본)



광폭 스트레이트 프레임 적용
후방카메라 (탑차/윈바디/알루미늄카고 기본)

다양한 활용에 최적화된 마이티의 라인업

마이티는 탁월한 내구성을 바탕으로 다양한 특징 형태로 활용할 수 있는 차체 형태와 손쉬운 작업 및 유지보수 구조를 제공합니다.

다양한 특장차 구성 시에도 마이티는 최적의 적재공간과 극대화된 경제성과 편의성을 제공합니다.



마이티(2.5톤) 덤프트럭 / 마이티 윈바디 / 마이티 하이 내장탑차 / 마이티 하이 냉동탑차

운전자의 거주 환경에 맞춘 캡 디자인

마이티는 운전자의 운행 환경과 특성에 최적화된 다양한 캡 라인업을 제공합니다.

용도에 따라 일반캡, 슈퍼캡, 더블캡을 선택할 수 있어, 업무에 최적화된 차량을 구성할 수 있습니다.



마이티 3.5톤 슈퍼캡 프레스티지 수동변속기 (DTG 적용 시)



일반캡

차량의 길이를 컴팩트하게 줄이면서도, 운전자에게 여유로운 공간과 슈퍼캡과 동일한 적재공간을 제공합니다.



슈퍼캡

운전자가 편안하게 쉴 수 있는 캡 내부 공간에 중점을 맞춘 차량으로, 운전석의 여유로운 리클라이닝, 간이 베드와 하단 수납공간을 제공합니다.



더블캡

다인승 탑승이 필수적인 차량에 제공하는 캡의 형태로, 최대 7명의 탑승이 가능한 2열 탑승공간을 제공합니다.

Interior

운전자 중심으로 구성된 공간과 매 순간 움직임을 고려한 실내 공간은, 운전자의 사용성을 가장 먼저 배려하여 매 순간 업무에 집중할 수 있는 편리함과 여유로운 일상을 제공합니다.



마이티 3.5톤 슈퍼캡 프레스티지 (내비게이션/자동변속기 적용 시)



간이베드 (슈퍼캡, 프리미엄 이상)
시트백 콘솔 (프리미엄 이상)

베드 하단 수납함 (슈퍼캡, 프리미엄 이상)
대용량 컵 홀더

Driving

운전자 중심으로 최적화된 인포테인먼트와 트럭의 주행 환경을 고려한 특화 편의 시스템은 다양한 환경의 변화에도 운전자에게 최상의 컨디션과 경험을 제공합니다.



고급 운전석 시트 (인조가죽, 열선, 통풍), (프레스티지)



열선 스티어링 휠 (프레스티지)



트럭 전용 하이패스 시스템
(프레스티지 이상)



3.5인치 모노 LCD 클러스터



7인치 내비게이션(상용 전용 MAP), 후방모니터 (선택)



상용차 전용 내비게이션 설정 화면 (높이)
주행 중 후방 영상 디스플레이 (7인치 내비게이션 선택 시)

Technology

안전을 최우선으로 생각하는 마이티는 첨단 운전자 보조 시스템을 통해 고객의 안전한 운행을 돕습니다.
차량 탑승부터 주행, 주차, 그리고 하차의 순간까지 다양한 위험으로부터 운전자와 탑승자를 보호합니다.



전방 충돌방지 보조

선행 차량이 갑자기 속도를 줄이거나 전방 충돌 위험이 높아질 경우 경고를 해주고 필요에 따라 자동으로 제동을 도와줍니다.

※ 첨단 운전자 보조 시스템은 운전자 보조 기능으로 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 항상 주의를 기울여 차량 조작 및 운전하십시오.
※ 환경, 주위 상황, 주행 및 작동 조건에 따라 작동 중지, 미작동 또는 불필요한 작동이 발생할 수 있습니다. 상세 내용과 제한 사항은 오너스 매뉴얼을 참조하십시오.
※ 사양구성은 트림 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다. 사양 미선택 시에는 해당 기능은 미제공됩니다.



차로 이탈 경고

일정 속도 이상 주행 중 방향지시등 스위치 조작 없이 차로를 이탈할 경우, 경고를 해줍니다.

후방 주차 거리 경고 (프리미엄/프레스티지 카고)

후방 센서를 통해 운전자가 아웃사이드미러로 확인하기 어려운 사각지대의 사물을 감지하여 경고해 줍니다.



운전자 주의 경고

운전자의 상태를 분석해 주행 중 주의 수준이 떨어질 경우 팝업 메시지와 경고음, 스티어링 진동을 통해 경고하여 운전자의 안전 운전을 돕습니다.



운전석 에어백

스티어링 휠 햅틱 (전방충돌방지보조, 차로이탈경고, 운전자 주의 경고 작동 시)

전방충돌 경고 상황, 차선이탈 및 졸음운전이 인식되는 경우 스티어링 휠에 진동을 발생해 위험상황을 경고합니다.

Performance


마이티는 친환경 유로 6D 기준을 완벽하게 만족하는 파워트레인을 제공합니다.
더불어 고객의 운행 상황에 맞추어 최적화된 기능을 제공해 유지비 절감과 동시에 편안한 주행이 가능합니다.



마이티 3.5톤 슈퍼캡 고상 프레스티지 크림 화이트


친환경 유로6D _ F엔진

170 PS / 62 kgf·m / 3.9 ℓ



DPF 빠른재생 / 재생중지
자동재생 중 정차 시 RPM 을 높여
빠르게 재생을 완료해 시내 주행
연비가 향상되는 빠른재생
(ON/OFF 가능)과 주행 상황에 따라
일시적으로 재생을 금지하는
재생중지 기능이 적용되었습니다.

※ 빠른 재생 기능은 수동변속기 차량에
적용되며 재생 금지 시 차 속은 40km/h
이하로 제한됩니다.



액티브 에코
주행 모드에 따라 변속기 단수 별
최적화된 토크를 세분화하여,
실 사용에 최적화된 운행성능과
추가적으로 향상된 연비를
제공합니다

마이티 2.5톤/3.5톤
F엔진 170ps/62kgf·m
트랜시스 5단 수동변속기
트랜시스 6단 수동변속기 (광폭)
앨리슨 6단 자동변속기



마이티 에어브레이크
F엔진 170ps/62kgf·m
트랜시스 6단 수동변속기
ZF 8단 자동변속기



Features



랩타입(비노출형) 도어



주간 상시등(DRL)과 프로젝션 타입 안개등 (프리미엄/프레스티지)



승·하강이 편리한 스텝 및 도어 스텝 램프 (프레스티지)



운전석 파워 윈도우 오토 다운



ZF 8단 자동변속기 노브, 앨리슨 6단 자동변속기 노브



고급 운전석 시트 (인조가죽, 열선, 통풍), (프레스티지)



후방 주차거리 경고 ON/OFF 스위치 (프리미엄/프레스티지 카고)



전동아웃사이드 미러 및 작동스위치 (프레스티지)



DPF 수동재생 / 재생금지 스위치



멀티펑션스위치 (오토라이트 기능 포함시)




요소수 탱크 (잠금장치+점검창+커버)



24V 파워아웃렛 및 USB 충전 포트 (프리미엄/프레스티지)



작업등 스위치

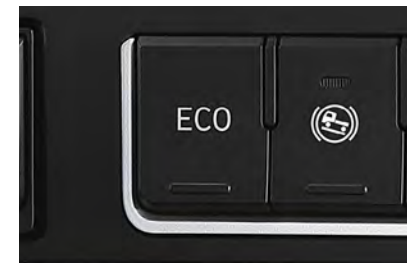

엑티브 에코



7인치 상용차 전용 내비게이션 (선택)



고급형 블루투스 오디오 (프레스티지)



일반형 블루투스 오디오 (모던/프리미엄)



매뉴얼 에어컨 및 메인 스위치



WIFI 디지털 타코그래프 (선택)



텔레스코픽 스티어링 휠




센터 콘솔



대용량 컵 홀더



시트백 콘솔 (프리미엄/프레스티지)

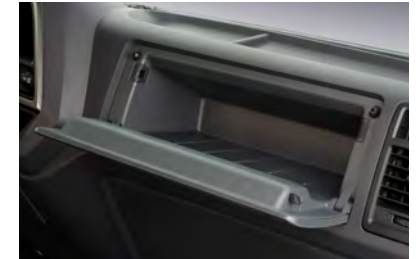

조수석 글로브 박스



일반캡 전용 백패널 스토리지



오버헤드 콘솔 수납함
(프리미엄/프레스티지)



와이드 선바이저



LED 루프 룸램프 (프레스티지)



실내등 (프리미엄/프레스티지)

※ 차량 적용 사양은 차량별/트림별 상이할 수 있으므로 가격표 참조 및 카마스터에게 문의 바랍니다.

Premium Trim



마יתי 2.5톤 슈퍼캡 저상 프리미엄 크림화이트 (스페어타이어 적용 시)



프리미엄 트림 운전석



전방충돌방지보조 센서, 블랙 컬러 대형 그릴
일반형 블루투스 오디오



밴드 스트라이프
크루즈 컨트롤

Prestige Trim



마יתי 2.5톤 슈퍼캡 고상 프레ستی지 크ريمة화이트



프레ستی지 트림 운전석



전방충돌방지보조 센서, 크롬도금 대형 그릴
고급형 블루투스 오디오



밴드 스트라이프
멀티펄션 스위치 (오토라이트 기능 포함)



내장탑차 · 하이내장탑차

GI평판 및 아피통 바닥판 등 견고한 탑구조를 적용하여 눈, 비, 바람, 직사광선 등 외부의 기상조건과 충격으로부터 안전하게 상품을 보호하여 신속히 운송함으로써 최대의 수익을 보장합니다.



마이티 내장탑차

마이티 하이내장탑차

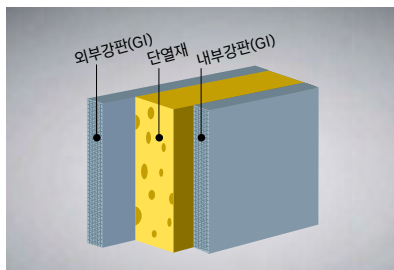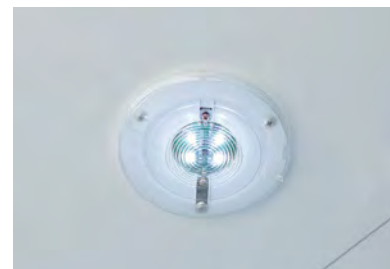


아피통 바닥재
40mm G.I. 평판



사이드 도어 기본 장착
이트랙 & 벨트 (하이 내장탑차)



후방 카메라
후방 감지 센서

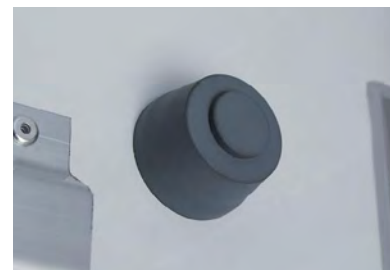

LED 실내등
비상벨



코너캐스팅 (후방 코너 보강판)
리어 트윈 스윙도어

냉동탑차

알루미늄 평판 및 고성능 냉동기와 트윈컴프 적용으로 각종 냉동제품을
최적의 상태로 유지시켜 탁월한 만족을 제공해 줍니다.





마이티 냉동·냉장 겸용탑차


마이티 하이냉동탑차

마이티 광폭 (프리미엄) 냉동탑차

트윈컴프레서의 장점
실내 에어컨과 탑 냉동 겸용으로 사용하던
기존 싱글 컴프레서와 달리 실내 에어컨
전용 컴프레서, 탑 냉동 전용 컴프레서
총 2개의 컴프레서를 설치하여 실내 에어컨
구동시 손실되는 탑 내부 냉손실을 방지하여
냉각 성능을 향상 시켜줍니다.
• 냉동탑차 기본 장착

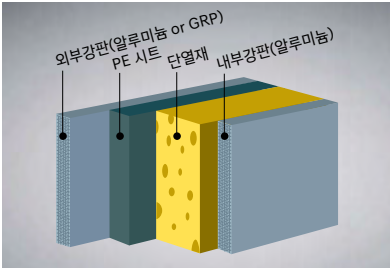

에어리브
판넬구조

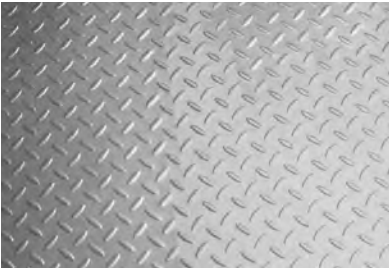

이트랙 & 벨트
체크 평바닥 (스테인레스 재질)



냉동·냉장 겸용 탑차 중간 칸막이
냉동·냉장 겸용 탑차 중간 칸막이 개방 시




냉장칸용 증발기
대용량 냉동기

광폭 알루미늄 카고

안정적인 주행을 지원하는 고하중 광폭 샴시와 동급 최대 6.6톤 후축 액슬,
알루미늄 소재 적용으로 경량화된 알루미늄 데크를 통해 최적의 적재 환경을 제공합니다.



마이티 광폭 알루미늄 카고

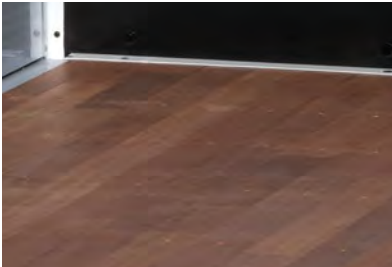

아피통 목재 평바닥 (장축)



알루미늄 평바닥 (초장축)



알루미늄 게이트



부식 방지용 알루미늄 소재 적용
(크로스 멤버 / 서브 프레임)
고강도 리어액슬 (허용하중 6.6톤)




특장차 전용 내비게이션
후방카메라

광폭 장축 알루미늄 카고
일반 카고 대비 팔레트 2열 적재 가능으로
운송효율을 높여줍니다.
(최대 4팔레트 추가적재 가능)



1,100 mm x 1,100 mm 팔레트 기준

장축 카고

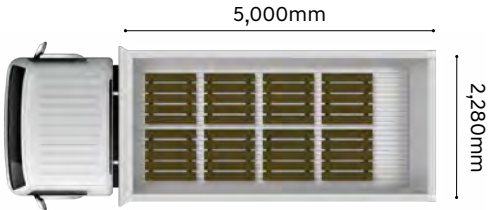

팔레트 2열 적재 : 총 8개 (4x2)

윙바디

마이티 윙바디는 기존 골조 용접형 윙바디(초장축 제외)에서
패널 조립형 윙바디로 구조 및 재질을 변경하였습니다.
이를 통해 외관을 해치던 리벳팅 자국을 제거하였으며
우수한 마감 품질을 고객에서 선사합니다.

전기유압식 윙개폐 시스템을 적용하여 적재함 측면부터
지붕까지 완전 개폐가 가능하며 지게차를 이용한
팔레트 단위 적재로 내장탑차 대비
적재물 상·하역시간을 줄여 줍니다.



마이티 윙바디


마이티 광폭 윙바디

마이티 광폭 냉장윙바디

※ 윙바디 주요 상품성 개선 내역 :
에어브레이크 + 에어서스펜션 신사양 추가,
리어도어 재질 및 부품 방청/오염 성능 개선,
도어 가스켓 소재 변경



1-PIECE 윙 (광폭 냉장 윙바디)

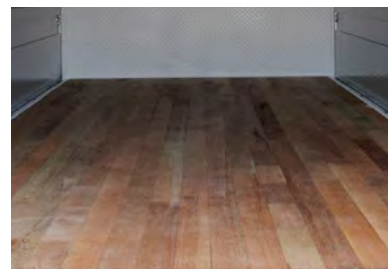


WIDE 6.6 초장축 광폭 윙바디

팔레트 2열 적재로 총 8개의
팔레트를 적재 할 수 있으며,
여유있는 적재함 길이로 작업 장비를
동시에 탑재 가능합니다.



1,100 mm x 1,100 mm 팔레트 기준

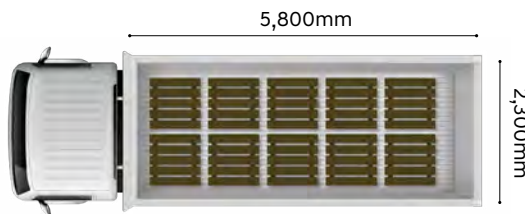

팔레트 2열 적재 : 총 10개 (5x2)



윙바디 개폐 스위치 (장축)
게이트 개폐 보조



아피통 바닥재 적용 (광폭 장축)
알루미늄 평바닥 (광폭 초장축 / 냉장 윙바디)



매립형 냉동기 (온풍기 포함)
후방카메라 / 후방 감지 (특장 전용 내비게이션)

덤프 트럭

크로스 다이내믹 디자인의 와이드캡과 170마력의 강력한 엔진!
작업효율이 높은 덤프 메카니즘과 고장력 철판의 견고한 적재함으로 신속한 운송 및 하역 성능이 뛰어난 현대 2.5/3.5톤 덤프트럭은 귀하의 사업 수익성을 높여줍니다.



마이티(2.5톤) 덤프트럭

마이티(3.5톤) 덤프트럭



탁월한 덤프능력으로 효율적인 하역작업 보장

※ 덤프시 최대높이 설계 기준 치수로 차량의 자세에 따라 다소 차이가 발생할 수 있으니 차고지 높이 설정시 여유를 충분히 두어야 합니다.



유압식 덤프 시스템 & 덤프 경고
안전 받침대 설치로 안전성 확보



내구성이 강한 적재함 (ATOS 적용)

이동주유차

도심의 좁은 골목길에서 뛰어난 기동력으로 주택 난방 및 건설 중장비의
유류 충전을 위해 최적의 유류수송을 책임집니다.



마이티 (3Kℓ / 4.9Kℓ) 이동주유차

위험물 설치허가 신청 이동주유차는 출고후 차량등록과 함께 관할 소방서에서 위험물설치 허가(완공검사필증)를 받아야만 영업이 가능하며, 설치허가 신청시 첨부서류는 다음과 같습니다. 위험물 설치허가 신청시 첨부서류 • 탱크 안전성능 시험성적서 • 탱크용량 검정확인서 • 주유기 검정확인서 • 구조설비 명세표 • 차고지 배치도(도면) • 차량등록증			
	구분 최대적재량 격실수 탱크재질 최대도출량 맨홀 흡입호스 호스박스 이방밸브 호스릴 중앙집중식 도어 잠금장치 소화기	3kℓ 2,400kg 2kℓ+1kℓ Steel 80ℓ/분 원터치 타입 2.5m x 2" x 2개 좌, 우 각 1개 좌, 우 각 1개 자동(1" x 50m) 적용 분말소화기 x 2개	4.9kℓ 3,900kg 2.9kℓ + 2kℓ AL(알루미늄) 80ℓ/분 원터치 타입 2.4m x 2" x 2개 ← ← 자동(1" x 50m) 적용 분말소화기 x 2개



내부 에폭시 코팅 탱크 (3Kℓ)
사용이 편리한 초고속주유기 및
자동호스릴

탱크 리어커버
원터치식 맨홀

Line up

유압식 브레이크

EX 2.5 / 3.5 / 4

EX7.5 / EX8



2.5/3.5톤 카고 일반캡 (고상/저상 장축)



2.5/3.5톤 카고 슈퍼캡 (고상/저상 장축)



2.5톤 카고 더블캡 (고상 장축)



3.5톤 카고 슈퍼캡 광폭 (장축/초장축)



8톤 샤시캡 일반캡 (단축)



8톤 샤시캡 일반캡 광폭 (단축/중축)
8톤 샤시캡 슈퍼캡 광폭 (장축/초장축)

공압식 브레이크

EX 4

EX 10.3



4톤 카고 슈퍼캡 (장축/초장축)



10.3톤 샤시캡 일반캡 (단축/중축)



10.3톤 샤시캡 슈퍼캡 (장축/초장축/극초장축)

Special Vehicle Line up



마이티 내장탑차



마이티 하이내장탑차



마이티 냉동·냉장 겸용탑차



마이티 하이냉동탑차



마이티 광폭 (프리미엄) 냉동탑차



마이티 웁바디



마이티 광폭 웁바디



마이티 광폭 냉장웁바디



마이티 광폭 알루미늄 카고



마이티(2.5톤) 덤프트럭



마이티(3.5톤) 덤프트럭



마이티 (3Kℓ / 4.9Kℓ) 이동주유차

※ 본 카탈로그 상의 사양 (상품성, 제원, 컬러 등)은 차의 성능 개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있으며, 본 카탈로그 상의 사진에는 선택사양이 적용된 경우가 있으므로 실제 구입차량과는 다를 수도 있습니다.

Dimensions



Specifications

샤시캡

모 델		7.5톤	8톤	8톤				10.3톤				
		일반캡	일반캡	일반캡		슈퍼캡		일반캡		슈퍼캡		
		단축	단축	단축(광폭)	중축(광폭)	장축(광폭)	초장축(광폭)	단축	중축	장축	초장축	극초장축
휠베이스	(mm)	2,850	2,850	2,850	3,400	4,050	4,400	2,950	3,400	4,050	4,400	4,900
허용총중량	(ton)	7.5	7.5	8	8	8	8	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3
차체 길이	(mm)	5,300	5,300	5,300	6,150	6,870	7,370	5,300	6,105	6,870	7,370	7,370
차체 너비	(mm)	2,025	2,025	2,025	2,120	2,120	2,120	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130
차체 높이	(mm)	2,275	2,290	2,290	2,300	2,300	2,300	2,355	2,355	2,335	2,335	2,335
모델명		F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진
배기량	(cc)	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933
최대출력	(PS/kgf-m)	170 /62	170 /62	170 /62	170 /62	170 /62	170 /62	170 /62	170 /62	170 /62	170 /62	170 /62
연료탱크	(ℓ)	100	100	100	100	150	150	100	100	150	150	150
타이어	전축	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	215/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR
	후축	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	215/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR

※ 허용총중량 : 차량이 견딜 수 있는 최대 하중
※ 상기 차량 관련 수치는 대표 차량 기준으로 현대자동차 자체 기준에 따라 측정한 수치로, 실제 출고 차량의 상태나 선택사양 적용 유무에 따라 차이가 있을 수 있음

카고

모 델		2.5톤				3.5톤	
		일반캡		슈퍼캡		더블캡	
		장축	장축(저상)	장축	장축(저상)	장축	장축
휠베이스	(mm)	3,400	3,400	3,600	3,600	3,400	3850
최대적재량	(ton)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.5
차체 길이	(mm)	6,210	6,210	6,510	6,510	6,210	6,720
차체 너비	(mm)	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,180
차체 높이	(mm)	2,345	2,345	2,345	2,345	2,345	2,360
적재함 길이	(mm)	4,340	4,340	4,340	4,340	3,340	4,850
적재함 너비	(mm)	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	2,060
적재함 높이	(mm)	1,030	930	1,030	930	1,030	1,050
상면지상고	(mm)	1,030	930	1,030	930	1,030	1,050
모델명	(cc)	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진
배기량	(PS/kgf·m)	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933
최대출력	(ℓ)	170 /62	170 /62	170 /62	170 /62	170 /62	170 /62
연료탱크	전축	100	100	100	100	150	150
타이어	후축	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR
		205/75R17.5-10PR	195/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	195/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR

모 델		3.5톤 (광폭)		4톤	
		슈퍼캡		슈퍼캡	
		장축(광폭)	초장축(광폭)	장축	초장축
휠베이스	(mm)	4,050	4,400	4,050	4,400
최대적재량	(ton)	3.5	3.5	4	4
차체 길이	(mm)	7,020	7,740	7,020	7,740
차체 너비	(mm)	2,180	2,400	2,180	2,400
차체 높이	(mm)	2,370	2,600	2,405	2,635
적재함 길이	(mm)	4,850	5,500	4,850	5,500
적재함 너비	(mm)	2,060	2,280	2,060	2,280
적재함 높이	(mm)	380	400	380	400
상면지상고	(mm)	1,085	1,065	1,100	1,080
모델 명	(cc)	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진
배기량	(PS/kgf·m)	3,933	3,933	3,933	3,933
최대출력	(ℓ)	170 /62	170 /62	170 /62	170 /62
연료탱크	전축	150	150	150	150
타이어	후축	215/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR
		215/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR

※ 디스크 브레이크 옵션 적용 시, 휠 트레드 상이하므로 제원표 확인 요망
※ 상기 차량 관련 수치는 대표 차량 기준으로 현대자동차 자체 기준에 따라 측정한 수치로, 실제 출고 차량의 상태나 선택사양 적용 유무에 따라 차이가 있을 수 있음

특장차

차종		냉동탑차		하이 냉동탑차			광폭 냉동탑차	광폭 프리미엄 냉동탑차		
		총중량 7.5톤 슈퍼캡 장축고상	총중량 8톤 일반캡 장축고상	총중량 7.5톤 슈퍼캡 장축 고상	총중량 7.5톤 슈퍼캡 장축저상	총중량 8톤 슈퍼캡 장축고상	총중량 8톤 슈퍼캡 장축고상	총중량 8톤 슈퍼캡 장축 고상	총중량 8톤 슈퍼캡 초장축 고상	총중량 10.3톤 슈퍼캡 초장축 고상
전장	(mm)	6,530	6,765	6,530	6,530	7,065	7,475	7,500	8,185	8,185
전폭	(mm)	2,065	2,210	2,055	2,065	2,210	2,440	2,480	2,480	2,480
전고	(mm)	2,960	2,980	3,060	3,100	3,180	3,340	3,220	3,350	3,400
적재적량	(kg)	2,400	3,100	2,400	2,000	3,100	2,600	2,600	2,300	3,100
적재실	장 (mm)	4,210	4,730	4,210	4,210	4,730	5,100	5,100	5,800	5,800
내측	폭 (mm)	1,890	2,040	1,890	1,890	2,040	2,270	2,280	2,280	2,280
치수	고 (mm)	1,800	1,800	1,900	2,000	2,000	2,200	2,100	2,200	2,200
축간거리	(mm)	3,600	3,850	3,600	3,600	3,950	4,050	4,050	4,400	4,400
탑 차	박스	AL 평판(70mm)	←	←	←	←	GRP평판(80mm)	←	←	←
	바닥	SUS 430 요철	←	SUS 304 요철	←	←	←	AL레이 일체형	←	←
모델명		F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진
최고출력	(ps/kgf·m)	170/62	170/62	170/62	170/62	170/62	170/62	170/62	170/62	170/62
총배기량	(cc)	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933
타이어	전	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	215/75R17.5-12PR	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	225/75R17.5-12PR
	후	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	195/75R16-10PR	205/75R17.5-10PR	215/75R17.5-12PR	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	225/75R17.5-12PR

차종		내장탑차		하이 내장탑차		
		총중량 7.5톤 슈퍼캡 장축고상		총중량 7.5톤 슈퍼캡 장축고상	총중량 7.5톤 슈퍼캡 장축저상	총중량 8톤 슈퍼캡 장축고상
전장	(mm)	6,570		6,570	6,570	7,155
전폭	(mm)	2,055		2,055	2,055	2,225
전고	(mm)	2,920		3,060	3,120	3,180
적재적량	(kg)	2,400		2,400	2,100	3,400
적재실	장 (mm)	4,330		4,330	4,330	4,900
내측	폭 (mm)	1,960		1,960	1,960	2,100
치수	고 (mm)	1,850		2,000	2,100	2,100
축간거리	(mm)	3,600		3,600	3,600	3,950
탑 차	박스	GI 평판(40mm)		←	←	←
	바닥	아피통 목재		←	←	←
모델명		F엔진		F엔진	F엔진	F엔진
최고출력	(ps/kgf·m)	170/62		170/62	170/62	170/62
총배기량	(cc)	3,933		3,933	3,933	3,933
타이어	전	205/75R17.5-10PR		205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR
	후	205/75R17.5-10PR		205/75R17.5-10PR	195/75R16-10PR	205/75R17.5-10PR

※ 상기 차량 관련 수치는 대표 차량 기준으로 현대자동차 자체 기준에 따라 측정한 수치로, 실제 출고 차량의 상태나 선택사양 적용 유무에 따라 차이가 있을 수 있음

차종		원바디	광폭 원바디				광폭 냉장원바디
		총중량 8톤 슈퍼캡 장축고상	총중량 8톤 슈퍼캡 장축 고상	총중량 10.3톤 슈퍼캡 장축 고상	총중량 8톤 슈퍼캡 초장축 고상	총중량 10.3톤 슈퍼캡 초장축 고상	총중량 8톤 슈퍼캡 장축 고상
전장	(mm)	7,270	7,495	7,495	8,080	8,080	7,545
전폭	(mm)	2,250	2,410	2,410	2,395	2,395	2,420
전고	(mm)	3,090	3,250	3,330	3,300	3,350	3,220
적재적량	(kg)	2,500	2,600	3,500	2,600	3,500	2,400
적재실	장 (mm)	5,000	5,200	5,200	5,800	5,800	5,200
내측	폭 (mm)	2,150	2,300	2,300	2,280	2,280	2,300
치수	고 (mm)	2,015	2,210	2,210	2,230	2,230	2,165
축간거리	(mm)	3,950	4,050	4,050	4,400	4,400	4,050
탑 차	박스	GRP평판(42mm)	←	←	←	←	GRP평판(50mm)
	바닥	아피통 목재	←	←	AL 평바닥	←	←
모델명		F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진
최고출력	(ps/kgf·m)	170/62	170/62	170/62	170/62	170/62	170/62
총배기량	(cc)	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933
타이어	전	205/75R17.5-10PR	215/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR
	후	205/75R17.5-10PR	215/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR

차종		광폭 알루미늄 카고	
		슈퍼캡 장축 고상	슈퍼캡 초장축 고상
전장	(mm)	7,195	7,710
전폭	(mm)	2,375	2,380
전고	(mm)	2,350	2,360
적재적량	(kg)	3,500	3,500
	(kg)	4,000	4,000
적재실	장 (mm)	5,000	5,560
내측	폭 (mm)	2,280	2,280
치수	고 (mm)	400	400
축간거리	(mm)	4,050	4,400
탑 차	박스	-	AL 압출재
	바닥	아피통 목재	AL 압출재
모델명		F엔진	F엔진
최고출력	(ps/kgf·m)	170/62	170/62
총배기량	(cc)	3,933	3,933
타이어	전	215/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR
		225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR
	후	215/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR
		225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR

차종		덤프	
		총중량 7.5톤 일반캡 단축 고상	총중량 8톤 일반캡 단축 고상
전장	(mm)	5,270	5,310
전폭	(mm)	2,025	2,060
전고	(mm)	2,275	2,290
적재적량	(kg)	2,500	3,500
적재실	장 (mm)	3,100	3,200
내측	폭 (mm)	1,860	1,900
치수	고 (mm)	290	385
축간거리	(mm)	2,850	2,850
최대덤프각도	(°)	52	53
모델명		F엔진	F엔진
최고출력	(ps/kgf·m)	170/62	170/62
총배기량	(cc)	3,933	3,933
타이어	전	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR
	후	205/75R17.5-10PR	205/75R17.5-10PR

※ 상기 차량 관련 수치는 대표 차량 기준으로 현대자동차 자체 기준에 따라 측정한 수치로, 실제 출고 차량의 상태나 선택사양 적용 유무에 따라 차이가 있을 수 있음



블루 멤버스 안내

구매 차종에 따라 블루멤버스 포인트를 적립해 드립니다.


블루멤버스는 고객이 자동차를 효율적이고 경제적으로 관리하여 자동차와 관련된 모든 과정에서 최상의 경험을 할 수 있도록 돕는 '자동차 생활 종합 서비스'입니다.

중대형 트럭				중형버스	대형버스
마이티	파비스	뉴파워트럭	엑시언트		
30만	60만	80만	130만	50만	

올 케어 서비스 맵

현대자동차에서 제공하는 차량 관련 서비스 프로그램을 한 눈에 볼 수 있는 가이드입니다.

올 케어 서비스를 통해 편안하고 안전하게 운행하세요.

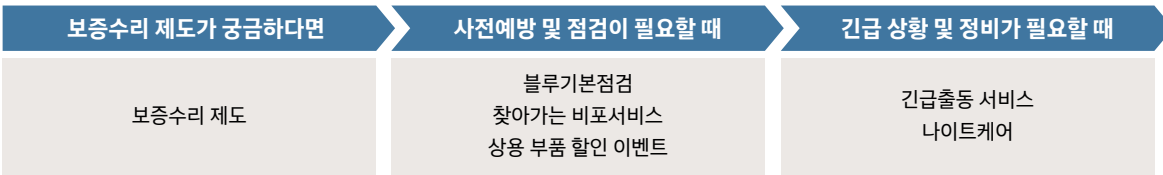

보증수리 제도

현대자동차에서 판매한 차량이 정상적인 관리 사용하에 보증기간 이내 제조상의 결함이 발생한 경우 당사 지정 서비스네트워크를 통해 무상수리 받을 수 있는 제도입니다.

각 차량의 상세 보증기간은 현대자동차 홈페이지 참조

블루기본점검

고객님의 차량이 최상의 상태를 유지할 수 있도록 3년 7회 무상점검을 제공합니다. (블루멤버스 회원 대상)

- 1~2회차 : 엔진룸/하부/일반 점검 11종
- 3~7회차 : 엔진룸/하부/일반 점검 13종

디젤엔진 트럭 4개 차종 대상 (마이티, 파비스, 뉴파워트럭, 엑시언트)

※ '21.10.05 이전 제작증 발급 차량 및 CNG, FCEV 등 제외

찾아가는 비포서비스

사업용 상용차량 특성 고려 상시운영이 가능하도록 주요 핵심 거점 (고속도로 휴게소, 도서 산간지역 등)을 방문하여 특화 예방점검 서비스를 제공합니다.

상용 부품 할인 이벤트

집중점검이 필요한 시기에(하절기/동절기) 소모성부품 및 공임 할인을 제공하여 차량 운영비용 절감을 지원하는 서비스입니다.

행사 기간 및 할인 품목은 행사 1개월 전 블루핸즈 내 안내문 및

고객센터 확인 (080-600-6000)

긴급출동 서비스

도로 위에서 차량고장으로 주행이 어려운 고객님께 출동하여 긴급조치를 해드립니다.

긴급출동 (080-600-6000 ARS ▶ 2번) / 365일 24시 운영

나이트케어

주간 근무시간 중 정비업체를 방문하기 어려운 중대형 상용 고객을 위해 야간 예약정비 서비스를 통해 운휴 손실 최소화를 지원하는 서비스입니다.

서비스 제공 블루핸즈는 현대자동차 홈페이지 참조 (운영시간 18:00 ~ 22:00)

쉽고 정확한 상담

전국 어디서나 현대자동차 판매거점을 통해 상용차 관련

구매 상담을 받으실 수 있습니다.

상용차 전담 고객센터를 통해 구매를 원하시거나

구매하신 차량과 관련된 정보를 쉽고 정확하게 얻을 수 있습니다.

고객센터 080-600-6000

통합 관리 앱 myHyundai

마이현대는 현대자동차 멤버십, 차량관리 기능을 통합한 현대자동차

대표 차량관리 어플리케이션입니다.

블루멤버스

블루멤버스 포인트 사용, 잔여 현황을 제공하며 블루멤버스

포인트를 이용하여 상품구매가 가능합니다.

차량 관리

데이터에 기반한 고도화된 차량 정보를 제공합니다.

정유사 멤버십 포인트 연동을 통해 주유비가 자동으로 입력되며

정비예약과 고장정보 소모품관리등 고도화된 차량관리 서비스를

제공합니다.

현대자동차 공식 SNS



네이버 포스트
바로가기 [↗](#)



페이스북
바로가기 [↗](#)



인스타그램
바로가기 [↗](#)



카카오스토리
바로가기 [↗](#)



유튜브
바로가기 [↗](#)



트위터
바로가기 [↗](#)

고객센터 : 080-600-6000